



PROFILO "L" – D.30K

Descrizione prodotto

Profilo a "L" in polietilene espanso (LD-PE) utilizzato per la protezione di bordi durante imballaggio, movimentazione e trasporto dei prodotti.

Applicazioni

Protezione di bordi e angoli di mobili, pannelli, elettrodomestici, vetri e componenti industriali durante trasporto e stoccaggio.

MATERIALE

Polietilene espanso (LD-PE)

DENSITÀ PRODOTTO

30 ± 2 kg/m³

LUNGHEZZA PEZZO

2000 ± 100 mm

COLORE


Blu / Nero

INTERVALLO TEMP.

-45 °C / +80 °C

IMBALLO

**Cartone
2100×615×450 mm**

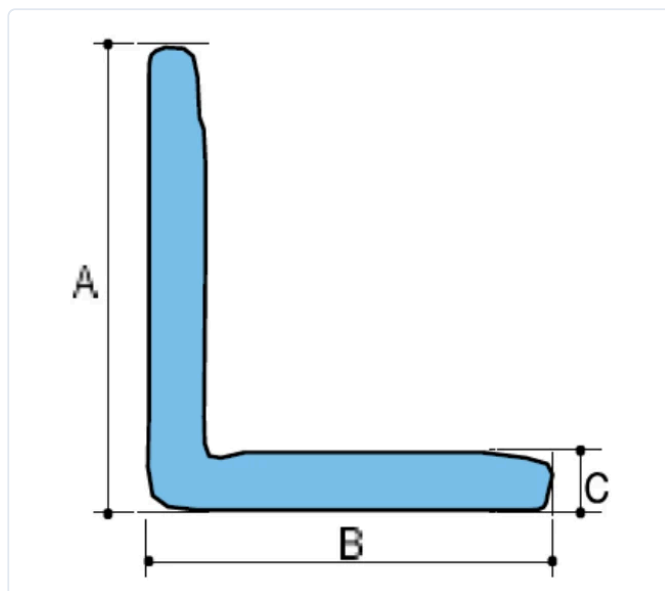

Dimensioni disponibili

Descrizione	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pezzi/Conf.
Profilo "L" 50×50 sp. 6 mm	50 ±2	50 ±2	6 ±1	820
Profilo "L" 50×50 sp. 10 mm	50 ±3	50 ±3	10 ±1	560
Profilo "L" 65×65 sp. 6 mm / ECO	65 ±3	65 ±3	6 ±1	500
Profilo "L" 75×75 sp. 10 mm	75 ±3	75 ±3	10 ±2	360
Profilo "L" 100×100 sp. 10 mm / AVANA	100 ±5	100 ±5	10 ±1	200
Profilo "L" 80×80 sp. 20 mm	80 ±2	80 ±2	20 ±1	160
Profilo "L" 90×90 sp. 30 mm	90 ±3	90 ±3	30 ±2	104

Tolleranze dimensionali ±10%. Prodotto senza marcatura CE. I dati sopra riportati sono forniti in buona fede e sono relativi alla produzione media. Tali valori non sono da intendersi come limiti di specifica.