



PROFILO "U" – D.30K

Descrizione prodotto

Profilo a "U" in polietilene espanso (LD-PE) utilizzato per la protezione di bordi durante l'imballaggio, movimentazione e trasporto dei prodotti.

Applicazioni

Protezione di bordi di pannelli, vetri, mobili, lamiere e componenti industriali durante trasporto e stoccaggio.

MATERIALE

Polietilene espanso
(LD-PE)

DENSITÀ PRODOTTO

$30 \pm 2 \text{ kg/m}^3$

LUNGHEZZA PEZZO

$2000 \pm 100 \text{ mm}$

COLORE


Blu / Nero

INTERVALLO TEMP.

$-45 \text{ °C} / +80 \text{ °C}$

IMBALLO

Cartone
 $2100 \times 615 \times 450 \text{ mm}$

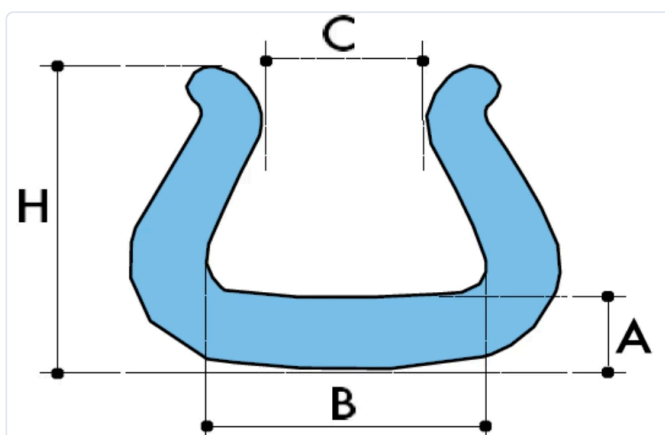

Dimensioni disponibili

Descrizione	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	Pezzi/Conf.
Profilo "U" interno 05-15	8 ±2	16 ±3	5 ±3	28 ±3	700
Profilo "U" interno 10-20	11 ±2	20 ±3	10 ±3	35 ±3	500
Profilo "U" interno 15-25 sp. 6 / ECO	5 ±1	25 ±2	14 ±3	33 ±2	500
Profilo "U" interno 15-25	11 ±2	24 ±3	13 ±3	37 ±3	400
Profilo "U" interno 20-35 sp. 7 / ECO	7 ±1	34 ±2	20 ±3	36 ±2	360
Profilo "U" interno 20-35	12 ±2	35 ±3	17 ±4	48 ±3	250
Profilo "U" interno 20-30 sp. 20	20 ±2	29 ±3	14 ±3	68 ±3	160
Profilo "U" interno 30-45 sp. 8 / ECO	8 ±1	44 ±2	28 ±3	45 ±2	280
Profilo "U" interno 30-45	13 ±2	45 ±3	25 ±5	52 ±3	200
Profilo "U" interno 30-40 sp. 20	20 ±2	39 ±3	23 ±5	65 ±3	140
Profilo "U" interno 45-65	14 ±2	65 ±3	35 ±5	64 ±3	144
Profilo "U" interno 40-60 sp. 20	20 ±2	59 ±3	35 ±5	63 ±3	120
Profilo "U" interno 40-60 sp. 28	28 ±2	57 ±3	30 ±5	70 ±3	96
Profilo "U" interno 60-85	14 ±2	84 ±3	42 ±8	65 ±3	120
Profilo "U" interno 80-100	20 ±2	96 ±3	60 ±10	65 ±4	80
Profilo "U" interno 100-120	21 ±2	105 ±5	55 ±5	76 ±5	64

Tolleranze dimensionali ±10%. Prodotto senza marcatura CE. I dati sopra riportati sono forniti in buona fede e sono relativi alla produzione media. Tali valori non sono da intendersi come limiti di specifica.