



PROFILO "VETRO"

Descrizione prodotto

Profilo in polietilene espanso (LD-PE) progettato per la protezione di lastre di vetro, pannelli e superfici durante le operazioni di imballaggio, movimentazione e trasporto.

Applicazioni

Protezione di bordi di vetro, pannelli, specchi e materiali fragili durante trasporto e stoccaggio.

MATERIALE

Polietilene espanso (LD-PE)

DENSITÀ PRODOTTO

35 ± 2 kg/m³

LUNGHEZZA PEZZO

2000 ± 100 mm

COLORE


Blu

INTERVALLO TEMP.

-45 °C / +80 °C

IMBALLO

**Cartone
2100×615×450 mm**

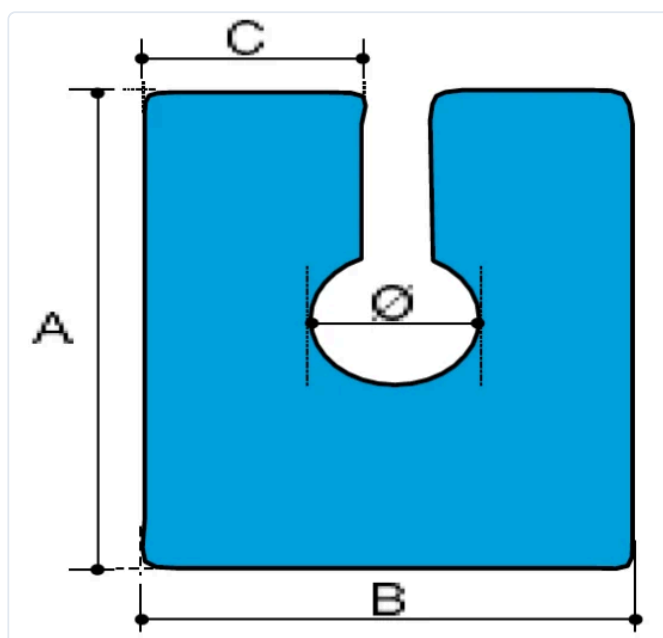

Dimensioni disponibili

Descrizione	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø (mm)	Pezzi/Conf.
Profilo "Vetro" ridotto	34 ±2	20 ±2	9 ±1	5 ±1	700
Profilo "Vetro" 25×35 foro grande	34 ±2	25 ±2	12 ±1	14 ±2	440
Profilo "Vetro" 25×35	34 ±2	25 ±2	12 ±1	6 ±1	520
Profilo "Vetro" 25×35 con rinforzo	34 ±2	25 ±2	12 ±1	6 ±1	520
Profilo "Vetro" 30×45	45 ±2	30 ±2	14 ±1	10 ±2	360

Tolleranze dimensionali ±10%. Prodotto senza marcatura CE. I dati riportati sono relativi alla produzione media e non sono da intendersi come limiti di specifica.