



Tendinastro

Descrizione prodotto

I tendinastri sono dispositivi manuali per il tensionamento e il taglio dei nastri adesivi da imballaggio. Permettono di applicare il nastro in modo uniforme e con la giusta tensione, garantendo una chiusura ottimale delle scatole senza sprechi di materiale e senza affaticare la mano dell'operatore.

Disponibili in versioni per nastri standard (H 50 mm) e per larghezze diverse, con lama di taglio integrata.

Modelli disponibili

Modello	Larghezza nastro	Caratteristica
Tendinastro H 50	Fino a 50 mm	Standard, uso universale
Tendinastro manuale leggero	25 – 50 mm	Corpo leggero, uso intensivo
Tendinastro ergonomico	Fino a 75 mm	Impugnatura morbida, riduce l'affaticamento

Verificare sempre la larghezza del nastro utilizzato prima di scegliere il modello di tendinastro.

Vantaggi operativi


- Applicazione rapida e uniforme del nastro
- Taglio netto integrato: nessuna cesoia aggiuntiva necessaria
- Tensione regolabile per adattarsi a diversi tipi di nastro
- Riduce l'affaticamento dell'operatore nelle applicazioni intensive
- Compatibile con nastri BOPP, PVC e carta maschera
- Robusto e durevole: adatto all'uso industriale continuativo

Manutenzione

- Pulire periodicamente la lama con un panno asciutto
- Sostituire la lama quando il taglio diventa irregolare
- Rimuovere i residui di adesivo dal rullo con solvente apposito
- Verificare periodicamente il corretto tensionamento della frizione

Compatibilità nastri

- Nastro BOPP acrilico (28μ – 50μ)
- Nastro BOPP hot melt
- Nastro PVC (33μ – 35μ)
- Carta maschera (larghezze compatibili)
- Nastro rinforzato unidirezionale

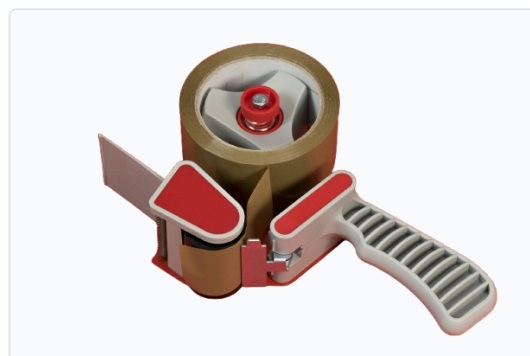

Caratteristiche tecniche

Caratteristica	Dettaglio
Materiale corpo	ABS / alluminio pressofuso
Lama di taglio	Acciaio inossidabile
Tensione nastro	Regolabile tramite frizione
Larghezze compatibili	25 – 50 – 75 mm (secondo modello)
Peso	200 – 400 g (secondo modello)